Comment installer la base pivotante

Étape 1

Installation de la barre transversale

a) Alignez les points A & B de la barre transversale sur les points correspondants de la base (partie surélevée vers le meuble).

b) Insérez les 4 vis auto-perforantes 3/4 **(figure 1)** et vissez-les à l'aide d'une clé 7/16 " ou d'une clé à molette.

Installer deux pattes **(figure 2)** pour visser à l'arrière de la chaise.

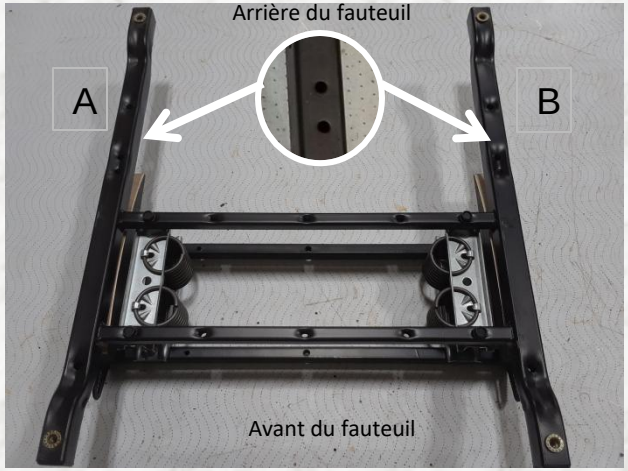

figure 1

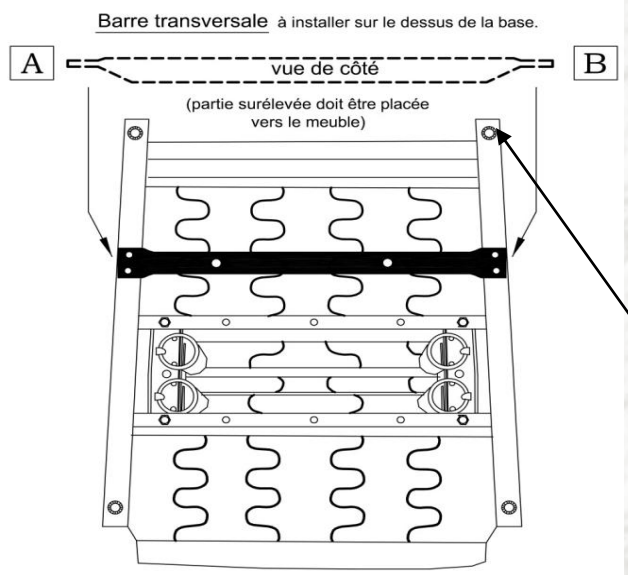

figure 2

Vue du dessous du meuble

elran

DOC1001F

Comment installer la base pivotante - suite

Étape 2

Installation de la base pivotante
(Il est préférable de commencer à l'avant du fauteuil.)

a) Alignez les numéros 1 & 2 de la base pivotante aux numéros correspondants sur la base.

b) (Avant du fauteuil) Placez les 2 espaceurs de plastique, un de chaque côté, entre la plaque pivotante et la base en position 1 & 2.

c) Insérez les 2 boulons de 2" dans les trous et placez les rondelles de blocage, suivi des 2 écrous à blocage 1/4" en-dessous de la barre.

d) (Arrière du fauteuil) Alignez les numéros 3 & 4 de la base pivotante aux numéros correspondants sur la base.

e) Insérez 2 boulons 1 1/4' dans les trous et placez les rondelles de blocage, suivi des 2 écrous à blocage de 1/4" en-dessous de la barre.

f) Vissez fortement les 4 écrous à l'aide d'une clé 7/16" ou d'une clé à molette.

Arrière du fauteuil

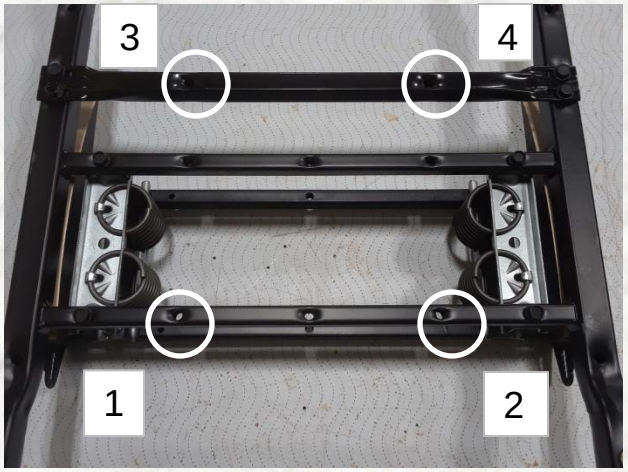

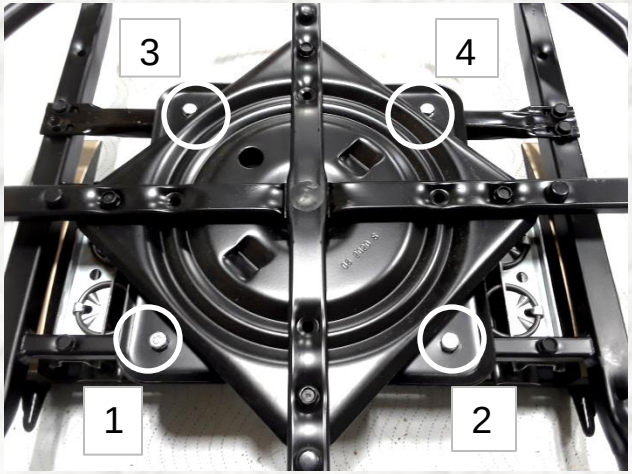

Avant du fauteuil

Comment installer la base pivotante - suite

Installez les pattes vissables (figure 2) à l'arrière du fauteuil seulement (étape 1).

Note: Outil nécessaire (non-inclus): clé 7/16" ou une clé à molette.

figure 2

 # 1 & 2 = Avant du fauteuil

(x 2) Boulon 2"

(x 2) Gros espaceur de plastique

(x 2) Rondelle de blocage

(x 2) Écrou à blocage 1/4"

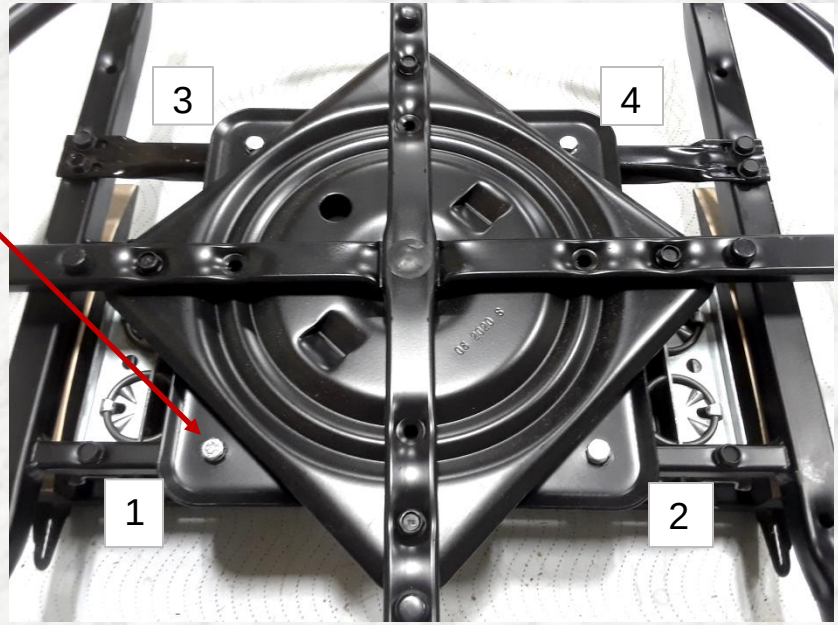

Avant du fauteuil

 # 3 & 4 = Arrière du fauteuil



(x 2) Boulon 1 1/4"

(x 2) Rondelle de blocage

(x 2) Écrou à blocage 1/4"